

MATTOJÄRJESTELMÄT

- Ari-tuulikaappimatto
- Ari-kosteantilanmatto
- Notrax tuoteperheen käytävämatot

KT-Kiinteistötarvike Oy
Ari Matting Systems



KOTIMAINEN



Ari-matolla saadaan näyttäviä sisäentuloja. Monimuotoisuuskaan ei aseta esteitä.


Ari-Matot ovat erittäin tehokkaita lianpysäyttäjiä. Itsekantavan ominaisuutensa ansiosta ne ovat helppohoitoisia ja hyvin erilaisiin tiloihin mukautuvia. Pääasiallisina käyttökohteina Ari-Matoille ovat tuulikaapit ja erilaiset sisäänkäynnit. Ari-Mattoja on saatavana myös logolla.

Materiaali kumi/muoviseos

Ari-tuulikaappimatto on suomalainen, Suomessa valmistettu tuote. Maton karkea pinta toimii erittäin tehokkaana lian irrottajana. Kaikkiin suuntiin rullattavissa oleva Ari-tuulikaappimatto on miellyttävä käsitellä ja helpottaa siivousta, kun maton alle kerääntynyt lika halutaan poistaa. Koska matto on elastinen on sen käsittely helppoa ja kevyttä. Moduulien kokoonpanossa ei tarvita erikoistyökaluja joten varioituneen maton korjaus on vaivatonta. Matto ei naarmuta seiniä eikä vahingoita kengänkorkoja.

Tekniset tiedot

Paksuus, mm	12	16	21	25	Moduulikoko 150 x 150 mm. Logo-kuviointia varten myös moduulikoossa 50 x 50 mm. Kulutustakuu 5 vuotta, materiaalitakuu 2 vuotta.
Paino, kg/m²	5,2	6,1	7,1	8,1	
	Kaikissa paksuuksissa vesiurrat.				

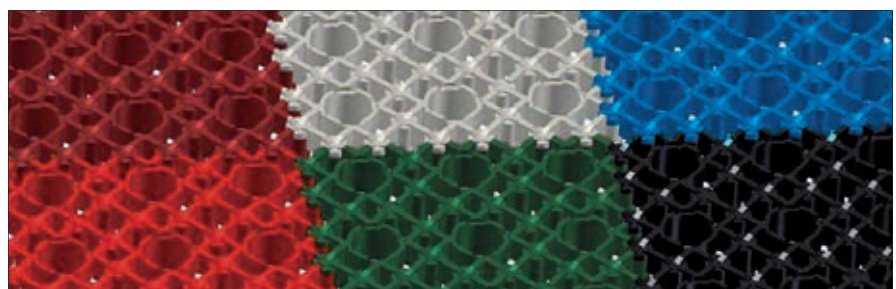

Vakiovärien mallikartta. Tiilenpunainen, harmaa, sininen, punainen, vihreä ja musta.

ARI-KOSTEANTILANMATTO

Matot valmistetaan kumi/muoviseoksesta. Mittojen mukaan tehtynä, matto kootaan 150 x 150 mm moduuleista.

Yleisimpiä käyttökohteita ovat pesuhuoneet, uima-allastilat, päiväkotien märkäeteiset sekä terassi- ja parveketilat. Maton tasaisella pinnalla on miellyttävä seistä ja sitä on helppo pyyhkiä. Matto on helposti rullattavissa, joka on tärkeä ominaisuus tiloja puhdistettaessa. Materiaalin työstäminen tilojen vaatimiin muotoihin on helppoa.

Esteetön vedenkulku maton alla.



Paljaalle jalalle miellyttävä pinta on tärkeä ominaisuus. Kostealla alustalla maton tulee pysyä paikallaan, mutta mattoa ja tiloja puhdistettaessa tulee sen liikuttelun olla vaivatonta.

Tekniset tiedot

Paksuus	10 mm
Paino/m ²	4,8 kg
Värit	harmaa, sininen, beige, tiilenpunainen, vihreä, punainen



Vakiovärien mallikartta. Harmaa, sininen, beige, tiilenpunainen, vihreä ja punainen.

SISÄÄNTULON MATOTUKSET



Viking Line terminaalin asennetut Notrax Swisslon käytävämatot parantavat käyttömukavuutta ja estävät ikävät liukastumispaukset. Kävijämäärä kohteessa on päivittäin jopa 7 000 ihmistä matkatavaroineen.

Matot ovensuuhun ja käytäville

Pohja	Uptown
Nukka	raskaaseen jalankul- kuliikenteeseen, so- veltuu erityisesti isoi- hin sisäänkäynteihin
Kokonaispaksuus	kumi/vinyyliseos
Nukkapaino	Decalon®
Kokonaispaino	9,5 mm
Rullaleveydet	1270 g/m ²
Väri vaihtoehdot	4,6 kg/m ²
Palotestattu	120 ja 180 cm
Vedensidontakyky	6 eri väriä
	ASTM D2859 läpäi- see DOC-FF-1-70 testin
	6,8 l/m ²



Uptown

Swisslon
raskaaseen jalankul- kuliikenteeseen, so- veltuu erityisesti isoi- hin sisäänkäynteihin
kumi/vinyyliseos
polyamidi-sekoite
7 mm
850 g/m ²
3,1 kg/m ²
100, 130 ja 200 cm
5 eri väriä
ASTM D2859 läpäi- see DOC-FF-1-70 tes- tin, EN 13501-1 Bfl-S1
6 l/m ²



Swisslon

Tutkimus osoittaa, että 86 % lattioiden kustannuksista tulee siivouksesta.

86 % siivous, 10 % asennus ja 4 % korjaaminen. 90 % liasta tulee rakennuksen ulkopuolelta, josta oikealla matotuksella voidaan pysäyttää jopa 80 %.

Oikealla mattovalinnalla voidaan pidentää lattioiden ikää ja säästää

- siivoukustunnuksissa
- lattioiden huolto- ja korjauskustannuksissa

Mattojärjestelmässä joka matolla on oma tehtävänsä. Ovesta sisään tuleva lika pyritään rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle.

Lattiapintojen kuluminen saadaan vähenemään ja siivouksessa säästetään aikaa. Mitoitetaan matotus suunnitellaan käyttäjän tiloihin sopivaksi. Tämä on mahdollista eri levyisellä rullatavarailla. Näin parannetaan koko kiinteistön yleisilmettä.

KT-Kiinteistötarvike Oy tuo maahan ja pitää varastossa useita mattolaatuja. Valittava laatu määräytyy maton toimintakapasiteetin suhteessa käyttöpaikan tarpeeseen.

Mattojen pohja on kumi/vinyyliseosta, jonka ansiosta matto pysyy hyvin paikoillaan. Nukkaosa on keinokuitua tai yhdistettynä erilaisia kuitutyyppisiä.

Kaikkille kuitutyypeille paras päivittäispuhdistus on tehokas imurointi. Matot saadaan pysymään toimintakuntoisina vuosia, kun ne perushuolletaan säännöllisesti. Suositus perushuolloksi on 2...12 kertaa vuodessa.

Mattojen väri valikoima on kattava. Matto valikoimamme koostuu useista eri vaihtoehtoisista käyttötarpeen mukaan.